

Использование: парки, пешеходные улицы, велосипедные дорожки

Монтаж: на опорах, оголовниках, алюминиевых и стальных бра с окончанием  $\varnothing 60$  мм с длиной 70 мм а также на опорах S и SP со специально приспособленным окончанием под светильник OZ

Степень защиты: IP 44

Материал: полиамид со стекловолокном

Цвет: чёрный

Напряжение: 230V AC


Частота напряжения питания: 50Hz

Sposób montażu: только вверх

Единичный объём: 0,0037m<sup>3</sup>



Kod	Nazwa	Średnica kołnierza klosza	Moc	Rodzaj klosza	Тип źródła światła	Powierzchnia boczna	Waga netto
211415	OZ 400	180mm	23W	Kula 400, Atlanta 400, Klio 400	Компактная люминесцентная лампа E-27	0,13m <sup>2</sup>	0,35kg

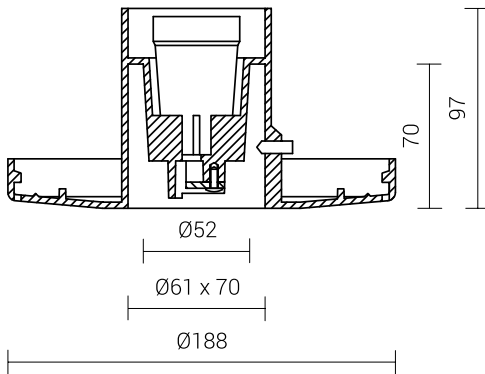

**Dyrektywy:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**Normy:** PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,