Карта продукта

Алюминиевая опора SAL-70 dz

с диаметром 146 мм у грунта

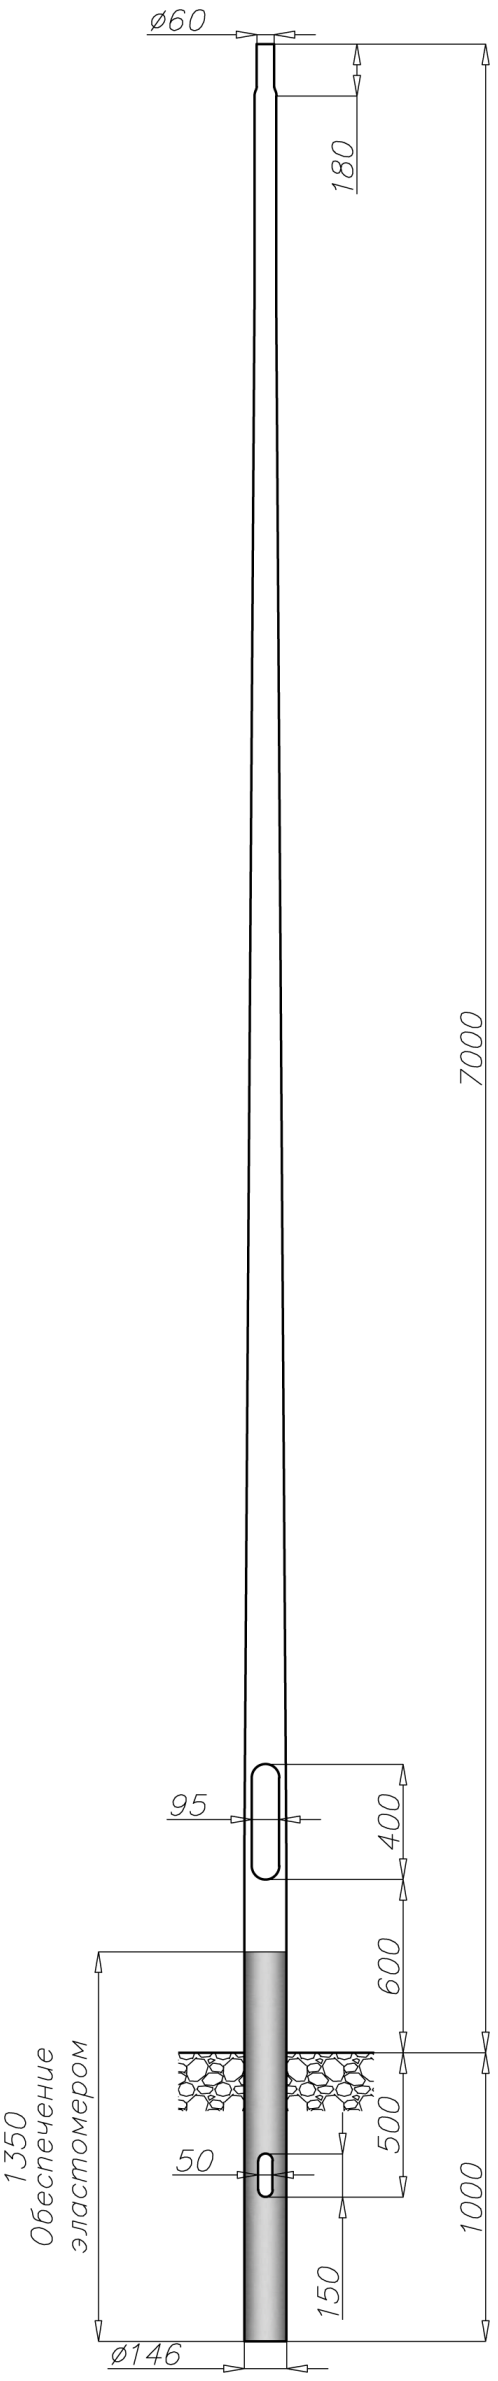

Технические данные

Тип опоры	SAL-70 dz
Код продукта	42325
Высота опоры H [м]	7
Толщина стенки опоры [мм]	4,2
Вес нетто [кг]	32,8
Орентировочный единичный объём [м^3]	0,82
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Глубина вкопания h [м]	1

Таблицы выдержанности

SAL-70 dz код 42325		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м^2] для **Cx=0,7**			
		Vref. = 22 м/сек	**Vref. = 24 м/сек**	**Vref. = 26 м/сек**	**Vref. = 28 м/сек**
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WA-01	10	0,69	0,54	0,36	0,31
WA-1	10	0,71	0,56	0,38	0,32
WA-2	10	0,56	0,43	0,26	0,22
WA-3	10	0,56	0,44	0,29	0,25
WA-4	10	0,47	0,35	0,19	0,14
WA-5/1	10	0,41	0,31	0,18	0,14
WA-8/1	10	0,46	0,35	0,2	0,16
WA-11/1	10	0,44	0,33	0,18	0,14
WA-14/1	10	0,46	0,35	0,2	0,16
WA-15/1 P	10	0,49	0,37	0,22	0,18
WA-15/1 U	15	0,46	0,35	0,2	0,16
WA-20/1	10	0,23	0,14	x	x
WR-1/1	15	0,54	0,43	0,29	0,24
WR-1/2	15	0,26	0,20	x	x
WR-2/1	15	0,37	0,29	0,17	0,14
WR-3/1	15	0,19	0,13	x	x
WR-4/1	15	0,5	0,40	0,26	0,22
WR-4/2	15	0,26	0,20	x	x

Компания “ЭССО”, г.Калининград, Советский пр., 192А, сайт: www.esso39.ru, почта: info@esso39.ru, тел.: (4012) 39-18-97

Карта продукта

Алюминиевая опора SAL-70 dz

с диаметром 146 мм у грунта

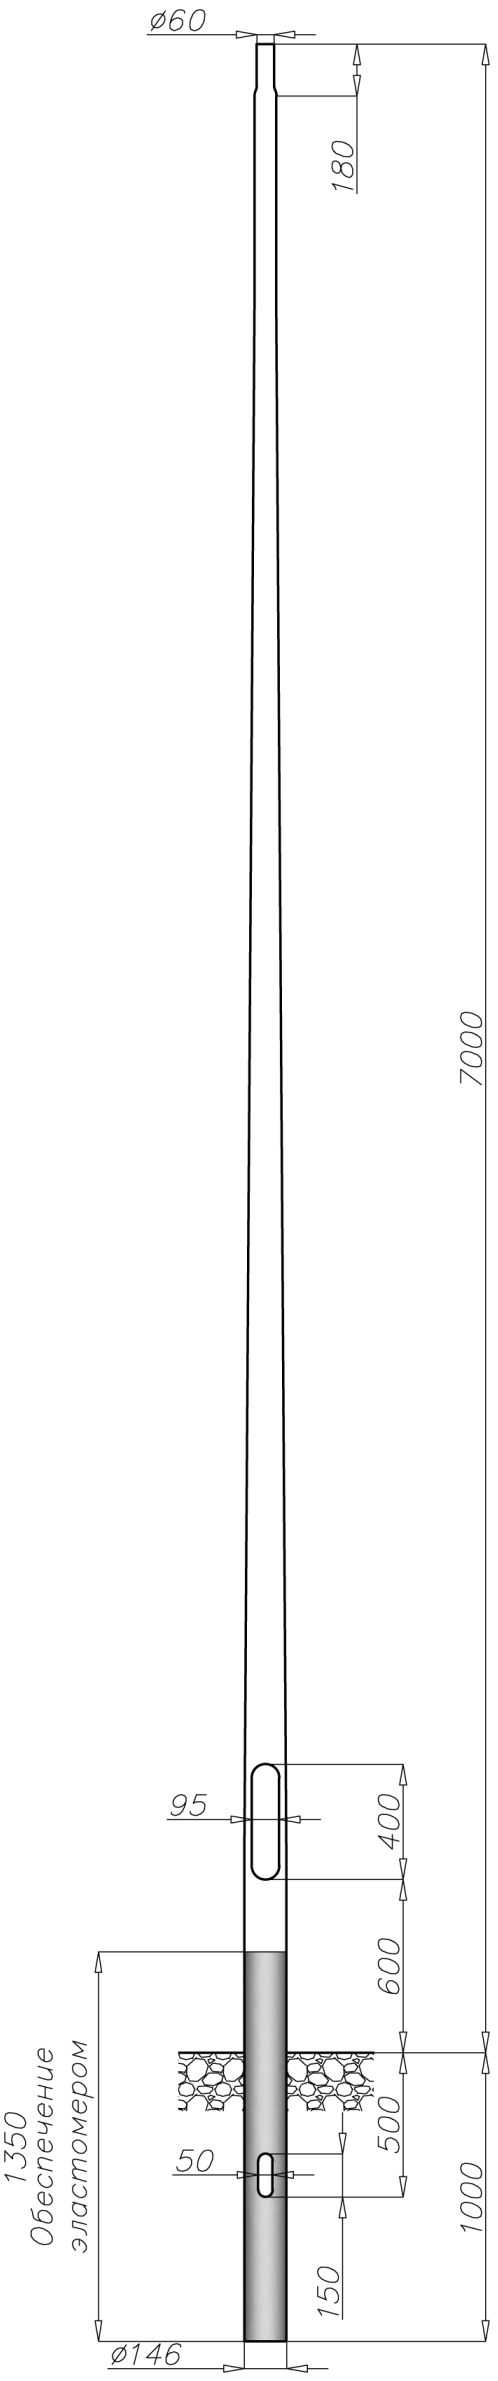

Таблицы выдержанности

SAL-70 dz код 42325		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м^2] для **Cx=0,7**			
		Vref. = 22 м/сек	**Vref. = 24 м/сек**	**Vref. = 26 м/сек**	**Vref. = 28 м/сек**
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WR-5A/1	15	0,38	0,29	0,17	0,13
WR-6A/1	15	0,57	0,45	0,29	0,25
WR-8A/1	15	0,39	0,30	0,18	0,14
WR-13/1	15	0,36	0,26	0,13	x
WR-14/1	15	0,3	0,22	x	x
WR-15/1	15	0,36	0,27	0,15	0,11
WR-18	15	0,17	x	x	x
WR-61	15	0,16	x	x	x
WN-1	15	0,5	0,41	0,28	0,24
WN-2	15	0,23	0,18	x	x
WN-21	15	0,21	0,16	x	x

SAL-70 dz код 42325	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м^2] для Cx=1			
	Vref. = 22 м/сек	**Vref. = 24 м/сек**	**Vref. = 26 м/сек**	**Vref. = 28 м/сек**
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]	I зона, II атегория территории	I и III зона, II атегория территории до 450м н.у.м.	II зона, II атегория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
30	0,53	0,43	0,31	0,27

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропыленовый материал

Компания “ЭССО”, г.Калининград, Советский пр., 192А, сайт: www.esso39.ru, почта: info@esso39.ru, тел.: (4012) 39-18-97