Карта продукта

Алюминиевая опора SAL-D2

с диаметром 120 мм у основания

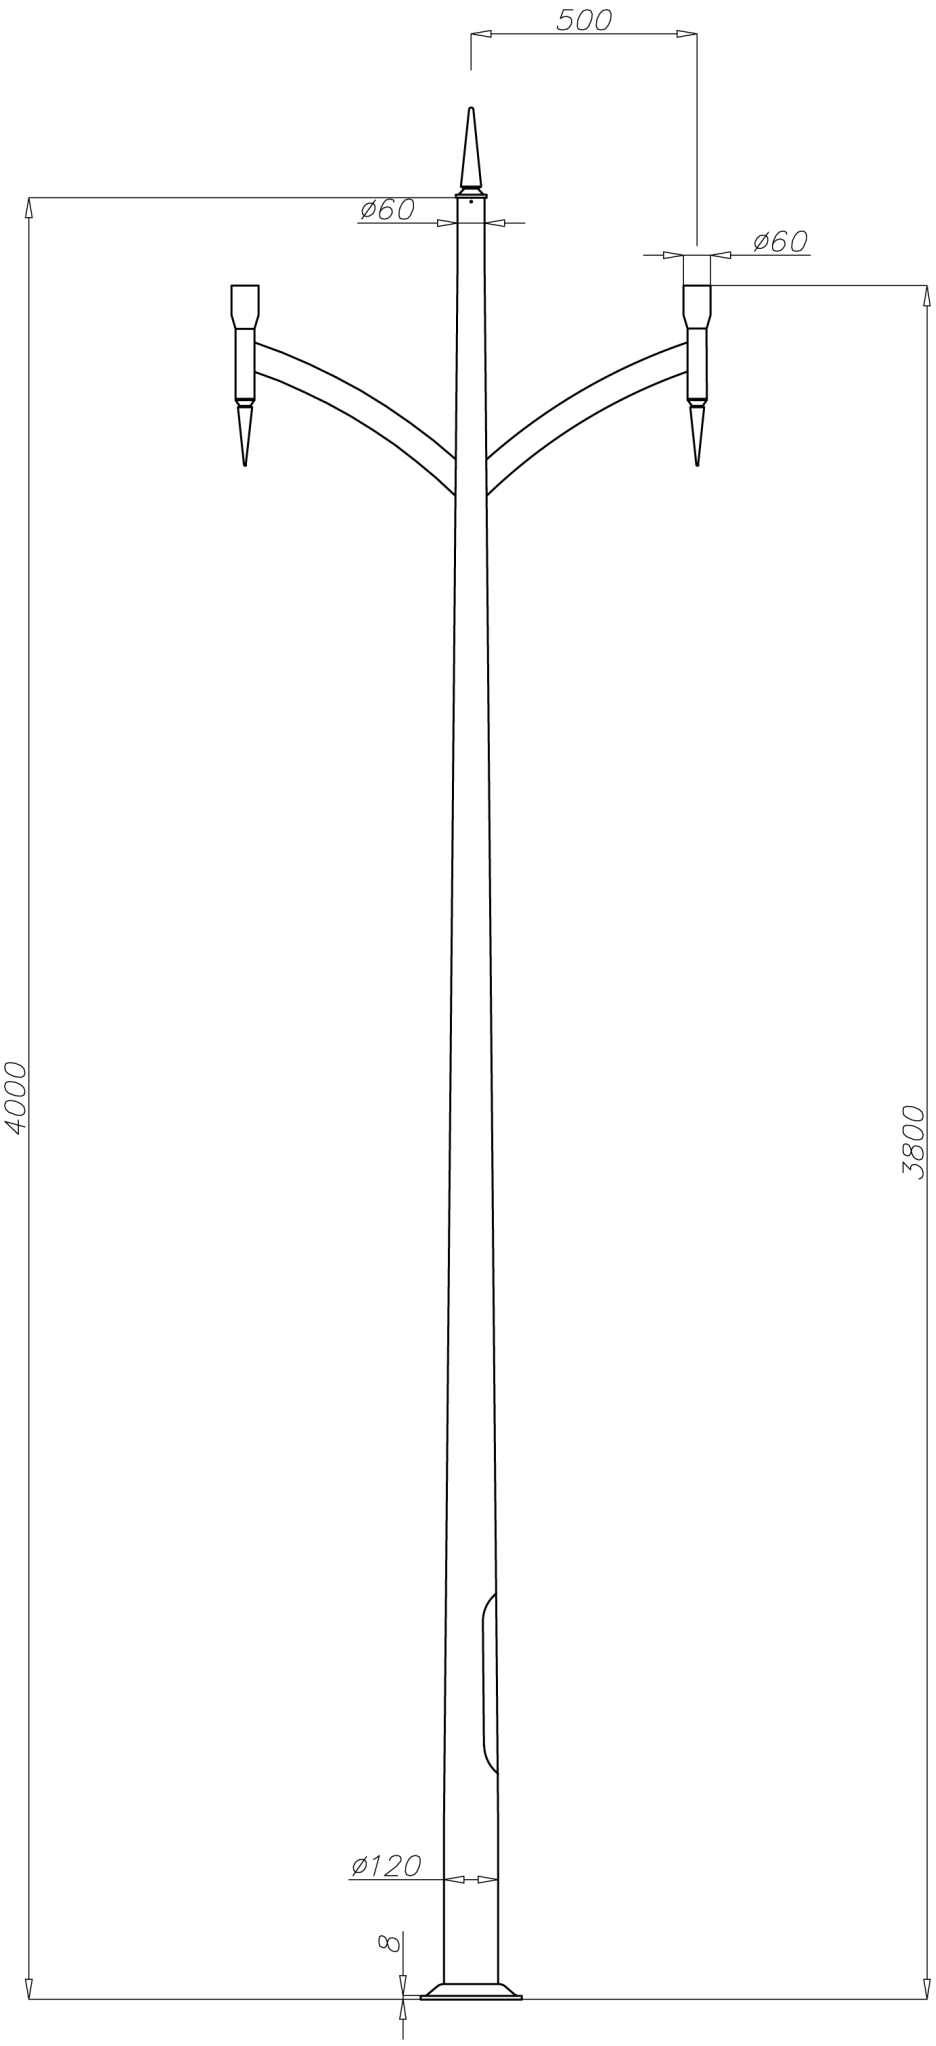

Технические данные

Тип опоры	SAL-D2
Код продукта	42216
Высота опоры H [м]	4
Толщина стенки опоры [мм]	4
Вес нетто [кг]	16,8
Орентировочный единичный объём [м^3]	0,431
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-50 / Z-50
Код фундамента / анкерного устройства	311150 / 311205
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4006 / 4007

Таблицы выдержанности

SAL-D2 код 42216	Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м^2] для Cx=1			
	Vref. = 22 м/сек	**Vref. = 24 м/сек**	**Vref. = 26 м/сек**	**Vref. = 28 м/сек**
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]	I зона, II атегория территории	I и III зона, II атегория территории до 450м н.у.м.	II зона, II атегория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
10	0,30	0,25	0,17	0,15
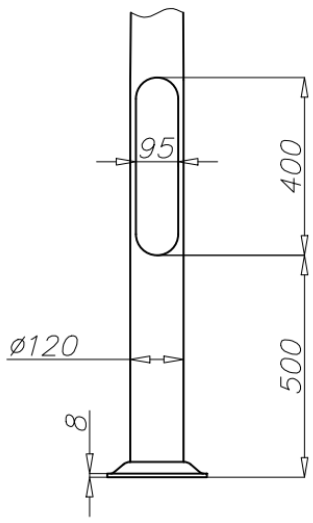
- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропыленовый материал