


Алюминиевая опора SAL-N22

с диаметром 146 мм у основания

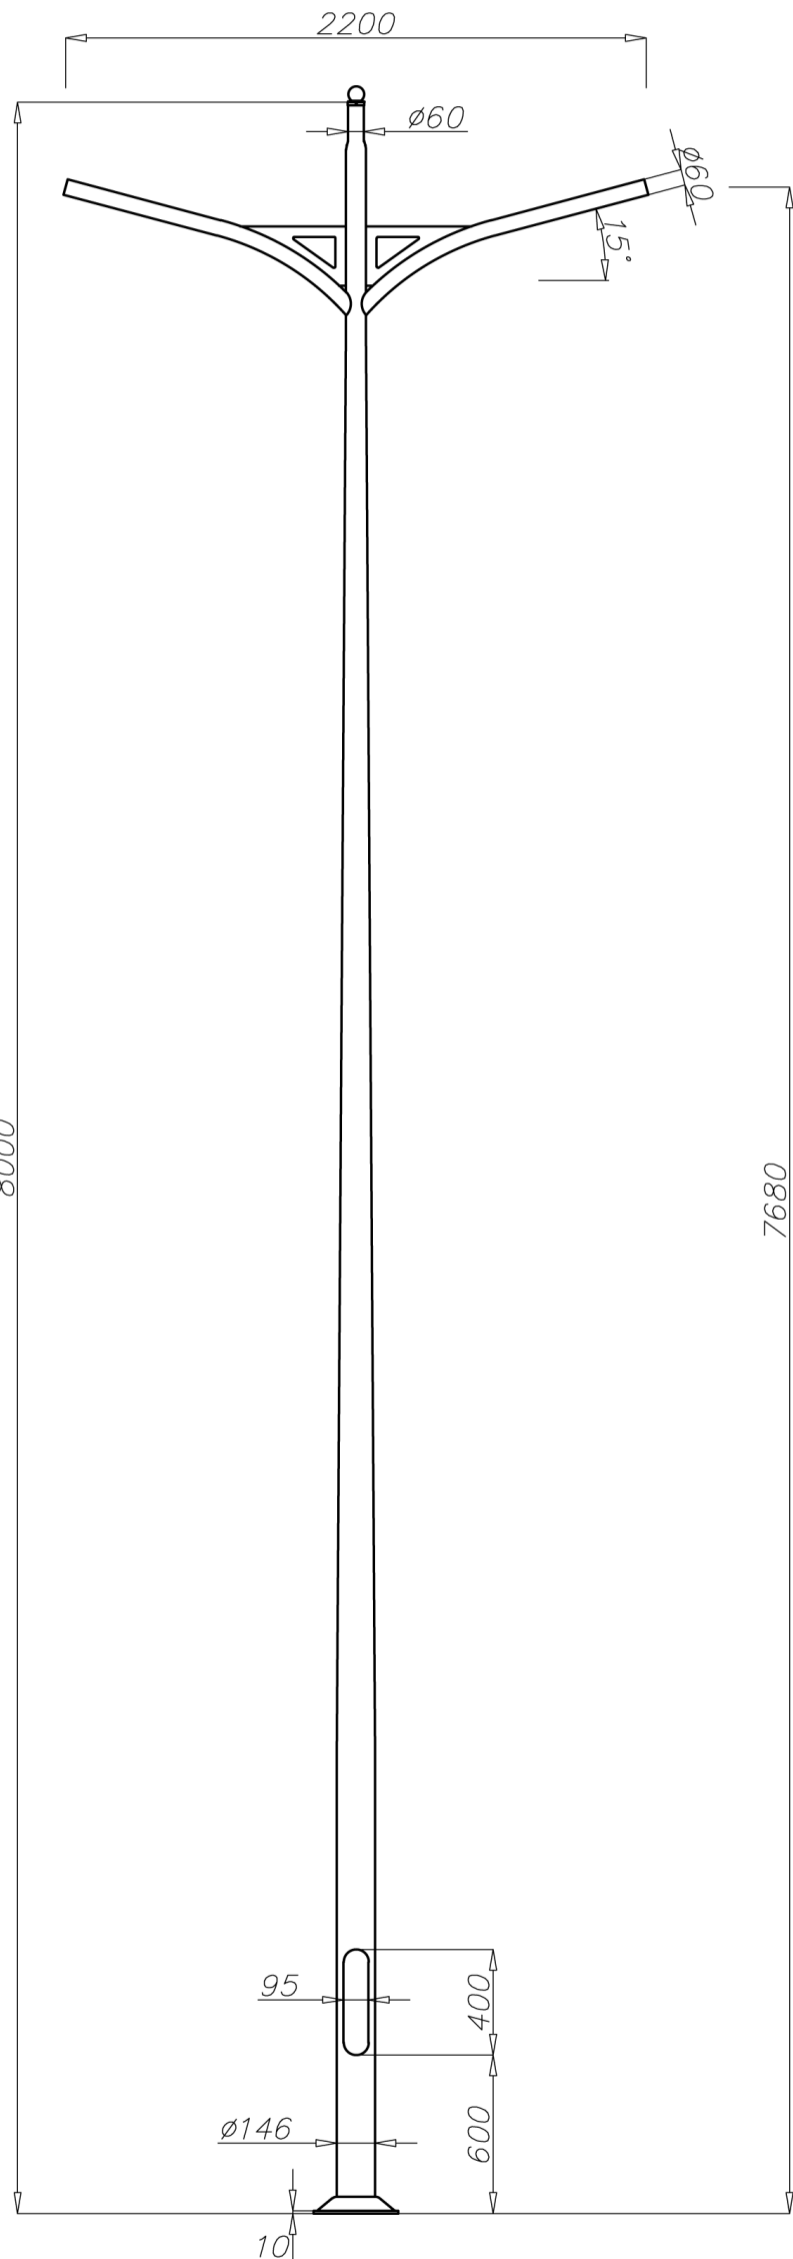

Технические данные

Тип опоры	SAL-N22
Код продукта	42348
Высота опоры Н [м]	8
Толщина стенки опоры [мм]	4,2
Вес нетто [кг]	40,2
Ориентировочный единичный объём [м ³]	1,94
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-60 / Z-60
Код фундамента / анкерного устройства	311160 / 311206
Комплект соединительных обычных	4008 / 4009

Таблицы выдержанности

SAL-N22 код 42348	Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для Сх=0,7			
	Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]	I зона, III категория территории	I и III зона, III категория территории ≥ 450м н.у.м.	II зона, III категория территории	III зона, III категория территории ≥ 755м н.у.м.
12	0,12	x	x	x

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал

