Карта продукта

Алюминиевая опора SAL SYG 3,6

с диаметром 120 мм у основания

CE

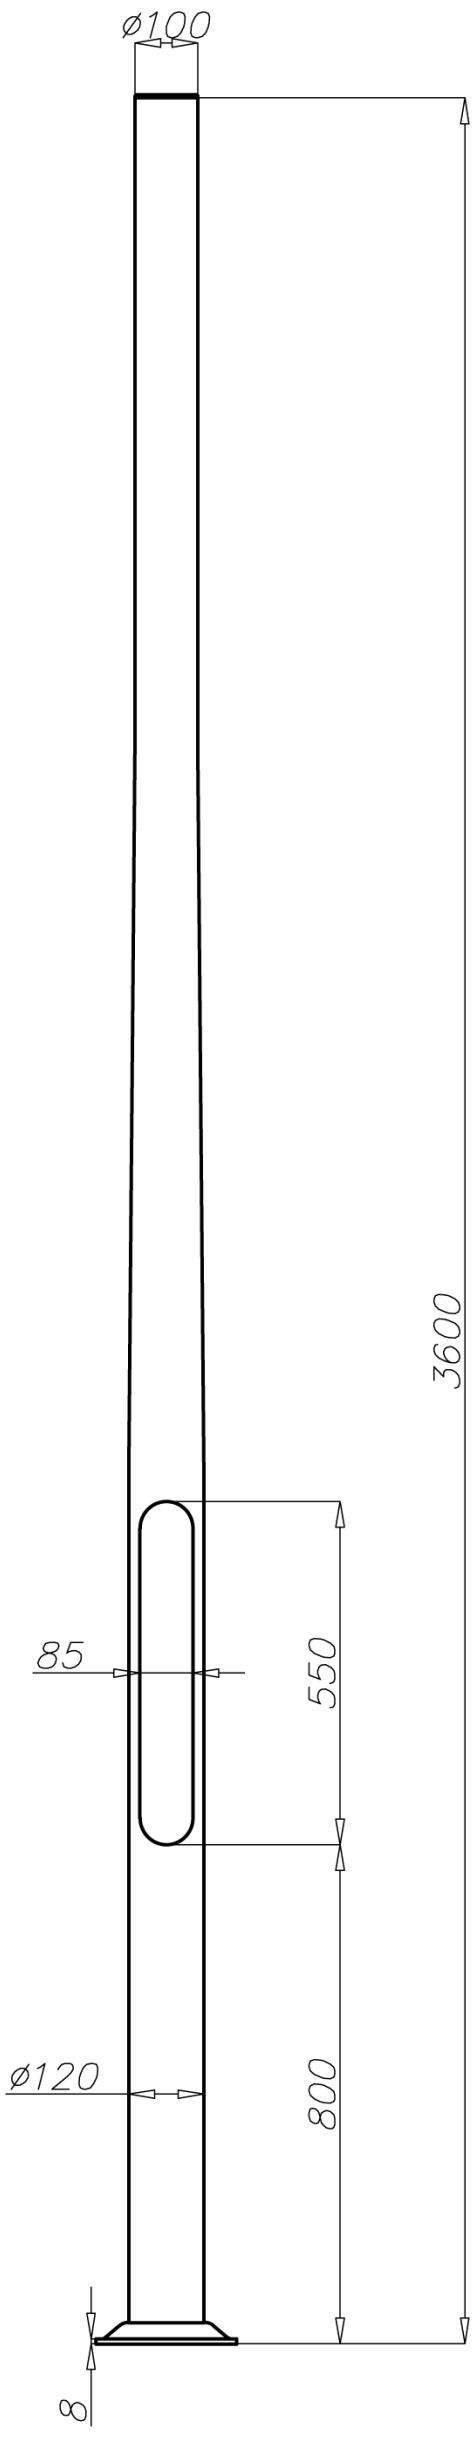

Технические данные

Тип опоры	SAL SYG 3,6
Код продукта	42803
Высота опоры H [м]	3,6
Толщина стенки опоры [мм]	4
Вес нетто [кг]	15,6
Орентировочный единичный объём [м^3]	0,099
Сигнализаторы и знаки для монтажа непосредственно на опоре	Сигнализаторы и знаки с креплением Ø100 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-50 / Z-50
Код фундамента / анкерного устройства	311150 / 311205
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4006 / 4007

Таблицы выдержанности

SAL SYG 3,6 код 42803	Допустимая поверхность сигнализаторов и знаков [м^2] для Cx=1,2			
	Vref. = 22 м/сек	**Vref. = 24 м/сек**	**Vref. = 26 м/сек**	**Vref. = 28 м/сек**
Допустимый вес единичнего светильника [кг]	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
30	0,74	0,64	0,5	0,46

Внимание:
Сигнализатор с тремя светофорами имеет поверхность:
- для диаметра линзы 210: 0,22 м^2,
- для диаметра линзы 300: 0,39 м^2.

Сигнализатор с тремя светофорами с экраном в размерах 1,4м x 0,85м имеет поверхность 1,19 м^2.

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможносью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- обеспечение эластомером до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- упаковка: полипропыленовый материал

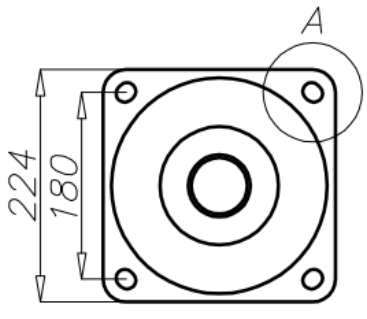



Компания “ЭССО”, г.Калининград, Советский пр., 192А, сайт: www.esso39.ru, почта: info@esso39.ru, тел.: (4012) 39-18-97