

Светодиодный антивандальный светильник ЖКХ



Корпус

- ▶ Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
- ▶ Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость
- ▶ Для обеспечения степени защиты места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

Монтаж



- ▶ Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность
- ▶ Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

Рассеиватель

- ▶ Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|
| V-02-000-008-4500K | 8W | 4500K | 700Lm |
| V-02-001-012-4500K | 12W | 4500K | 1200Lm |

V-02-000-008-4500K

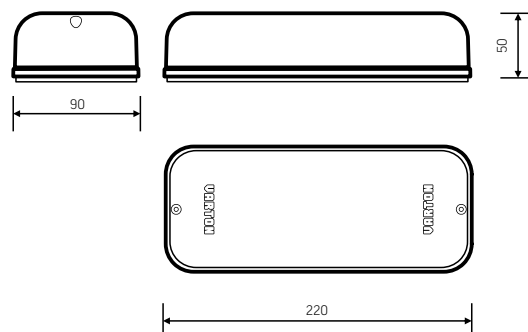

- ▶ Размер 220×90×50 мм
- ▶ Цветопередача >80R_a
- ▶ Температурный режим от -20°C до +40°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz ± 10%
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер упаковки светильника 230×93×50 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 5 %
- ▶ PF ≥ 0,98
- ▶ УХЛ 1
- ▶ Класс защиты от поражений электрическим током II

