


Карта продукта

Алюминиевая опора SAL DL-1

с диаметром 146 мм у основания

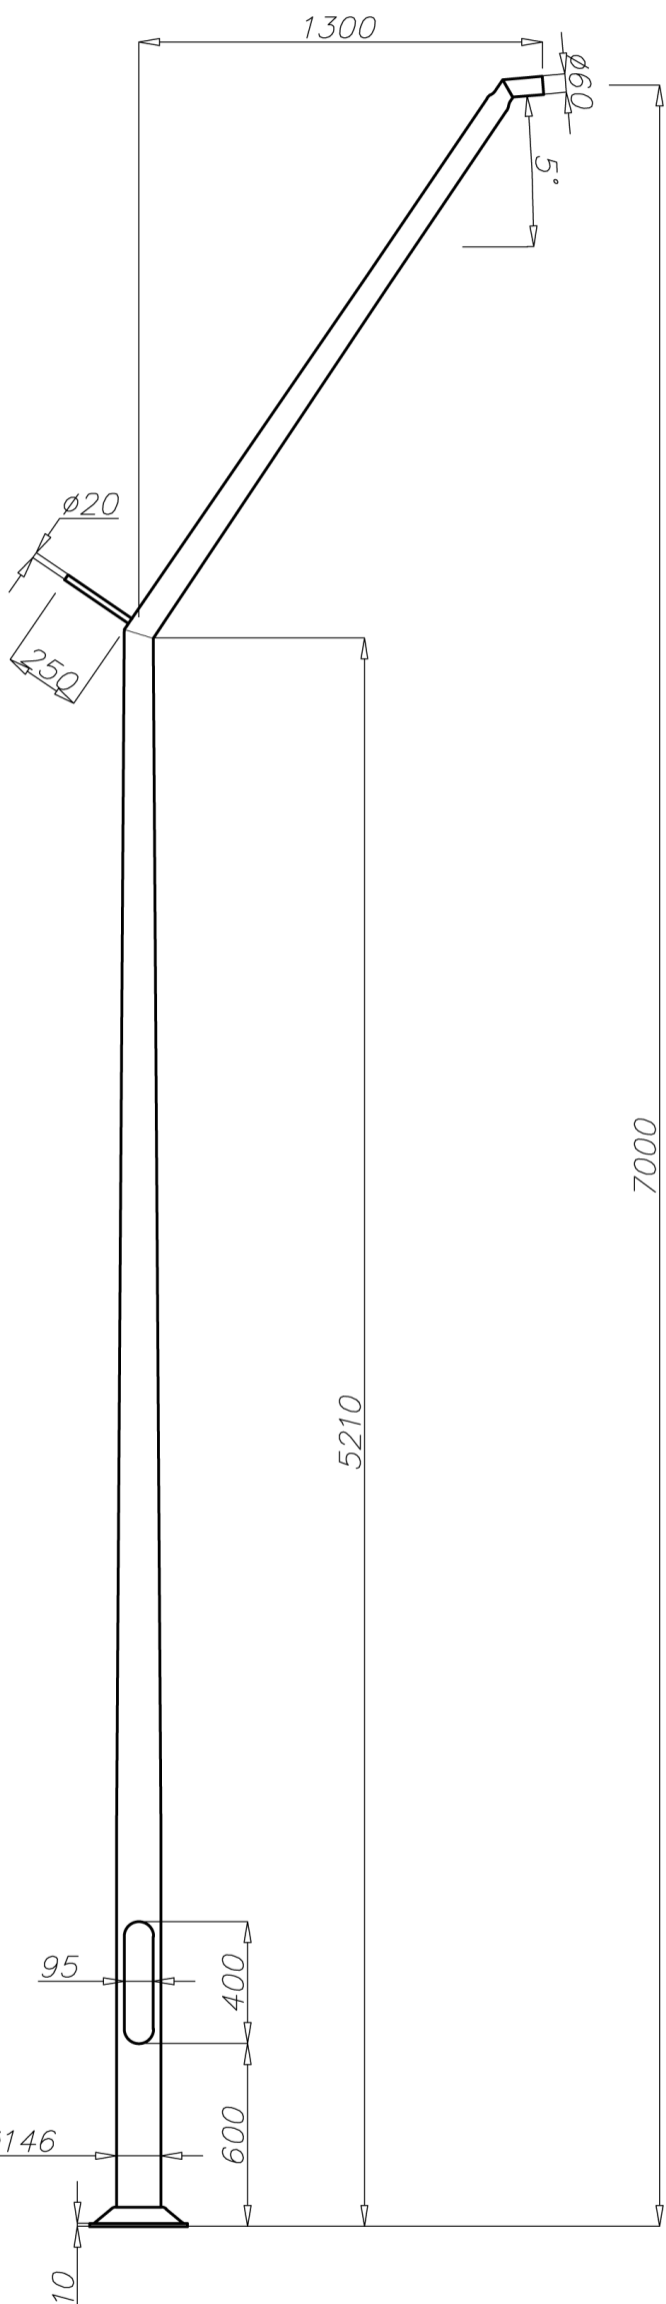

Технические данные

| | |
|---|--|
| Тип опоры | SAL-DL1 |
| Код продукта | 42993 |
| Высота опоры Н [м] | 7 |
| Толщина стенки опоры [мм] | 4,2 |
| Вес нетто [кг] | 32,7 |
| Ориентировочный единичный объём [м ³] | 1,09 |
| Светильники для монтажа непосредственно на опоре | светильники с креплением $\phi 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности |
| Тип фундамента / анкерного устройства | B-60 / Z-60 |
| Код фундамента / анкерного устройства | 311160 / 311206 |
| Комплект соединительных обычных элементов / срывных | 4008 / 4009 |

Таблицы выдержанности

| SAL-DL1 код 42993 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для $S_x=0,7$ | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек |
| Допустимый вес единичного светильника [кг] | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| 15 | 0,42 | 0,33 | 0,22 | 0,18 |

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2

